Podio TP100 y TP150
Manual de Instrucciones

DESIGNACIÓN
TP100 (Podio 1m)
PAS250-2-1/1-XXCX
TP150 (Podio 1,5m)
PAS250-2-1.5/1.5-XXCX

Designación CEN de este manual de instrucciones
EN 1298-IM-es
Rev-00

CARGAS DE TRABAJO SEGURAS Y ALTURAS DE TRABAJO

La carga total sobre la estructura del podio no debe sobrepasar los 150kg.
No aumente la altura de construcción por encima de la que indica esta guía.

PROCESO DE MONTAJE

1. Preparación

- Sitúe el podio, asegurándose de que el suelo está nivelado.
- Abra los ganchos de las barras.

2. Base

- Bloquee las ruedas antes de ascender a cualquier parte del podio.

RECOMENDACIONES DE USO

- Compruebe que todos los componentes están unidos y en buenas condiciones de funcionamiento.
- Asegúrese de que se comprueba la ubicación del montaje para evitar riesgos durante la instalación, el desmontaje o el desplazamiento y mientras se trabaja sobre el podio. Se debe prestar especial atención al estado del suelo, si está nivelado o inclinado, así como a obstrucciones y a las condiciones del viento. El suelo debe ser capaz de soportar el podio.
- A los podios siempre se debe subir desde la parte frontal de la instalación utilizando solamente la escalera proporcionada.
- El podio solo se debe mover manualmente desde la base del mismo.
- Al mover el podio se debe tener cuidado de los riesgos situados sobre la cabeza (p. ej. cables eléctricos).
- No debe haber personal o material sobre la plataforma mientras el podio está siendo desplazado.
- Tenga cuidado con las cargas horizontales que pueden provocar inestabilidad en el podio. La fuerza lateral máxima es de 10kg.
- No use cajas o escalones para obtener altura adicional. Si se necesita altura adicional, contacte con su distribuidor para conseguir un podio o torre alternativos.
- No eleve o cuelgue un podio montado.
- Nunca se deben usar componentes dañados o componentes de otros podios.
- Cuando el viento supere la fuerza 4 Beaufort, interrumpa el uso del podio.
- Si se prevé que el viento alcance la fuerza 6 Beaufort, fije el podio a una estructura rígida.
- Si se pronostican vientos de Fuerza 8 o superiores, desmonte el podio o retírelo a un lugar resguardado.

Velocidades del viento			
Fuerza	**Pico km/h**	**Pico m/s**	**Orientación**
4	29	8.1	Brisa moderada – levanta polvo y papeles sueltos
6	50	13.9	Brisa fuerte – dificultad para usar paraguas
8	74	20.8	Fuerza de tempestad – caminar resulta difícil

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga todo el equipamiento limpio. Lubrique con aceite ligero.
- No golpee o martillee los componentes. No los arroje o deje caer sobre superficies duras.
- Lubrique ligeramente los mecanismos de resorte de los ganchos.
- Para el transporte y el almacenamiento, los componentes se guardan mejor en vertical.
- Se deben reparar o sustituir las piezas dañadas; consulte el sitio web Instant Upright para más información o contacte con su proveedor para recibir asesoramiento.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

Altura de la plataforma (m)	1m	1.5m
Altura de trabajo (m)	3m	3.5m
Altura del podio (m)	2m	2.5m
Peso del podio (kg)	32.5kg	36.5kg

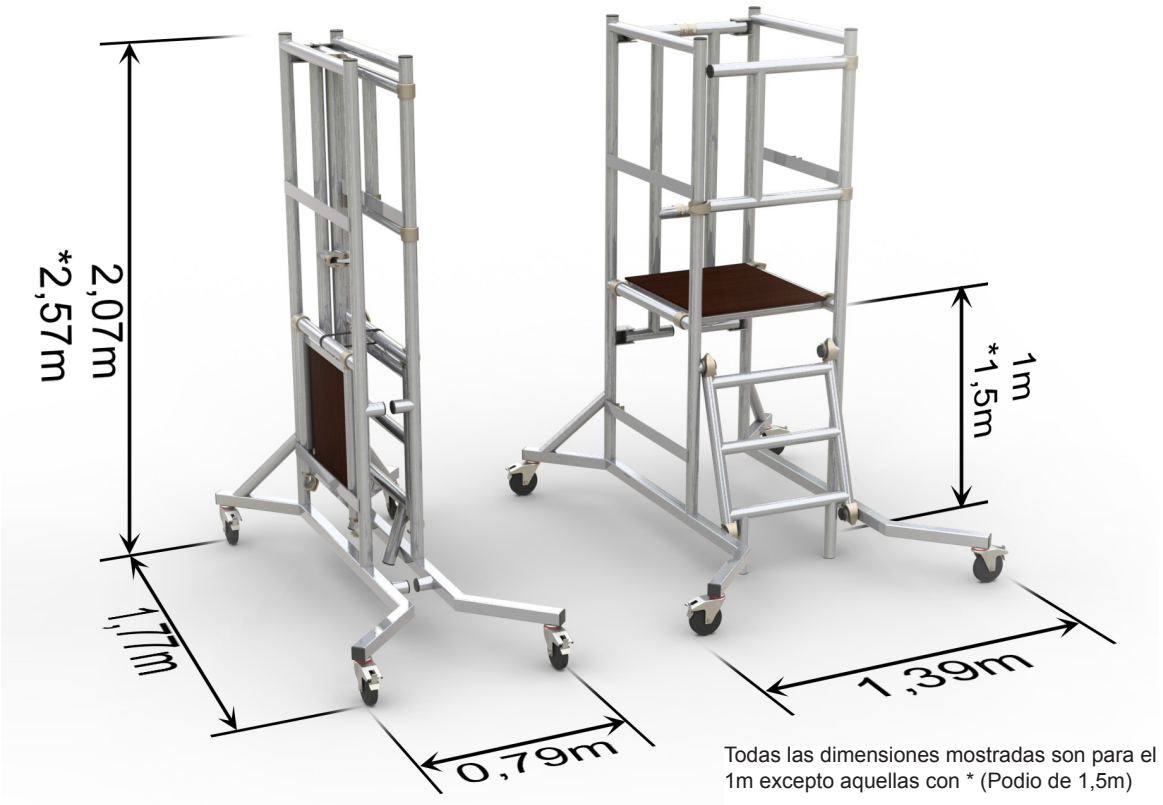

Todas las dimensiones mostradas son para el Podio de 1m excepto aquellas con * (Podio de 1,5m)

DESPLAZAMIENTO DE TORRES PODIO

Para mover el podio a una nueva posición, primero prepare el podio.

- Compruebe que la velocidad del viento no supere los 29km/h (8,1 m/s).
- Asegúrese de que el podio está vacío (material y personas).
- Compruebe si hay obstáculos por encima de la cabeza, incluidos cables eléctricos.
- Suelte los frenos de las ruedas.
- Mueva con cuidado el podio aplicando fuerza manualmente en la base. No emplee medios mecánicos para mover el podio.
- Una vez colocado, prepare el podio para el uso.
- Compruebe y haga los ajustes necesarios para asegurar que todas las ruedas están en contacto firme con el suelo.
- Vuelva a poner los frenos de las ruedas.

1

2

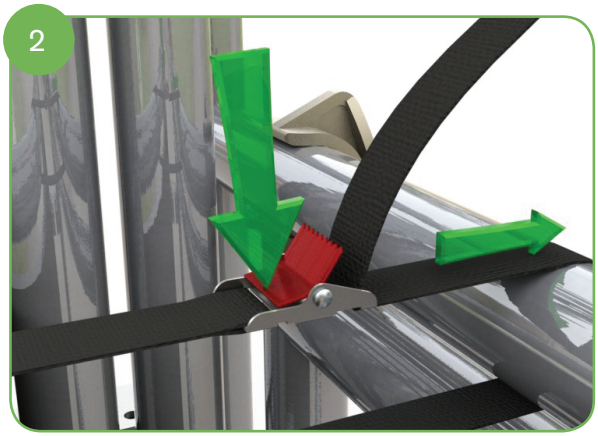

3

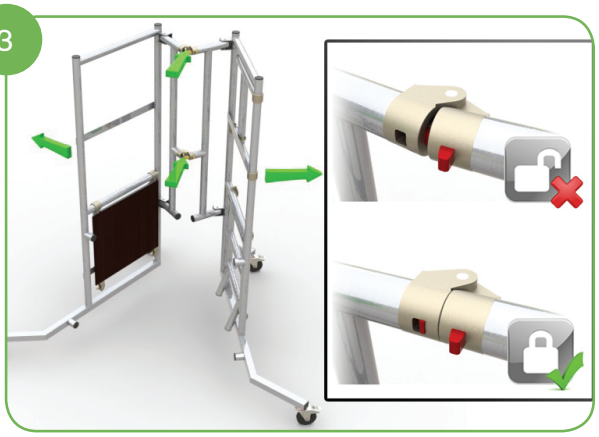

4

5

6

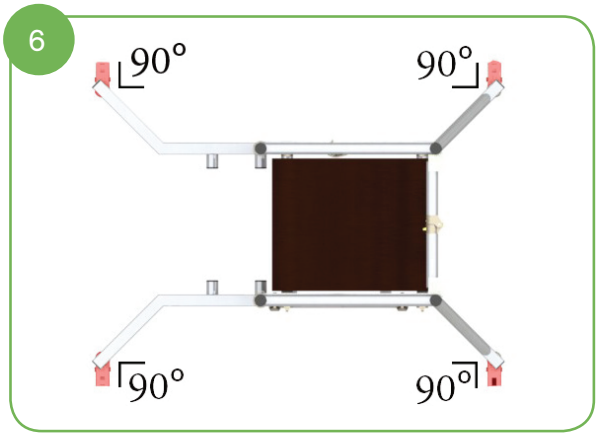

7

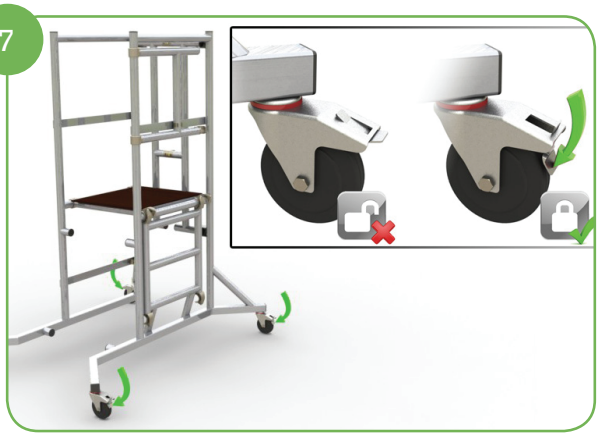

8

9

10

11

12

No utilice el podio si está dañado.



Carga máxima de la plataforma 150 kg.

Altura máxima de trabajo 2m sobre la plataforma.

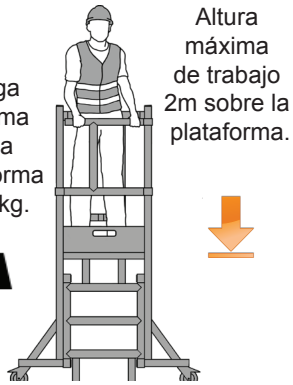

Asegúrese de que las ruedas están bloqueadas antes del uso.

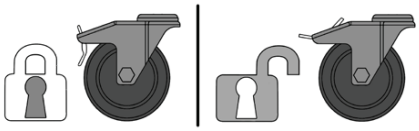

Asegúrese de que todos los pestillos de los ganchos están cerrados.



Uso solamente para una persona.

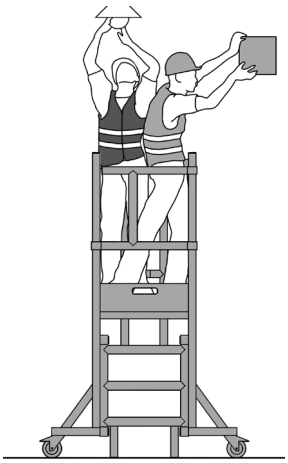

Acceso al podio únicamente empleando los escalones proporcionados.

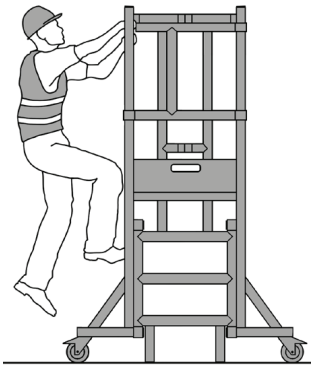

Nunca se sitúe sobre la protección lateral ni utilice cajas, escaleras de mano u otros objetos para obtener altura adicional.

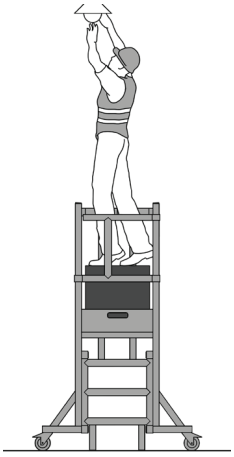

No utilizar el podio por encima de su alcance.



No eleve nunca el podio para ganar altura.



No desplace nunca el podio mientras una persona permanezca sobre la plataforma.

Carga máxima horizontal = 10kg



No utilizarlo nunca sobre superficies inclinadas o irregulares.



No utilizarlo nunca como medio de acceso a otro lugar.



No trabaje nunca cerca de tendidos eléctricos u otros equipos eléctricos.

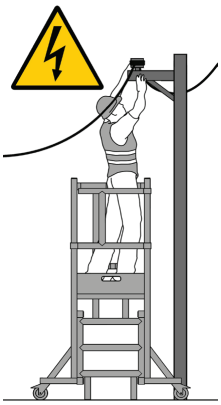

Asegúrese de que todos los pestillos están cerrados antes de trabajar sobre la plataforma.



Lea el manual de instrucciones antes del uso.

Peso de la unidad TP100 32,5 kg.

Peso de la unidad TP150 36,5 kg.

Partes:
1. Marco de plataforma del podio.
2. Escalones de acceso.

Asegúrese de que todos los componentes están presentes y se encuentran correctamente montados antes del uso.

Conforme a PAS250:2012